# NILO D

MINI DOWNLIGHT POUR L'INTERIEURS

| INFORMATIONS SUR LE PROJET | |
|---|---|
| Nom du projet | |
| Référence | Quantité |

## CODE

**NID.27.E.01.CC**

IP40

MADE IN ITALY

## PRODUIT

## FINITION

**.01**
Blanc RAL 9003

## DESSIN TECHNIQUE

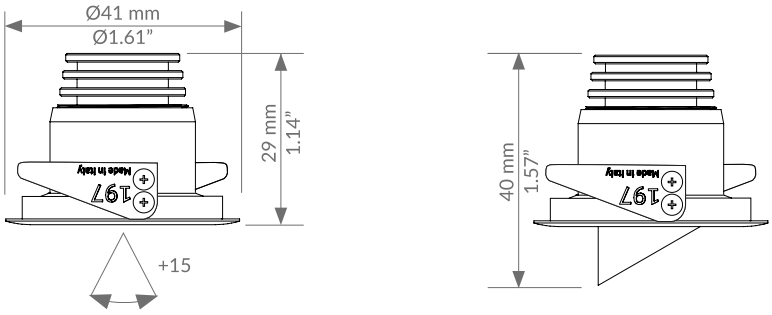


### TROU D’ENCASTREMENT

## CODE NID.27.E.01.CC

| Produit | Couleur LED | Optique | Finition | Puissance |
|---|---|---|---|---|
| NID = NILO D | 27 = 2700K | E = 10°x40° réglable ±15° | 01 = Blanc RAL 9003 | CC = 2W |

# NILO D

## CODE NID.27.E.01.CC

## CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| **Indice de Rendu des Couleurs** | IRC > 90 |
| **Flux lumineux (source)** | 135 lm |
| **Flux lumineux (sortant)** | 116 lm |
| **Optique** | 10°x40° réglable ±15° |
| **Temperature de couleur** | 2700K |
| **Durée moyenne LED** | 50000h L95 B10 (Ta 25°C) |
| **Sélection du bin** | Binning free 2 step MacAdam's |

## CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

| | |
|---|---|
| **Corp** | Aluminium anodisé 6026 |
| **Finition** | Blanc RAL 9003 |
| **Installation** | Ressorts de fixation |
| **Poids** | 40 g |

## CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| | |
|---|---|
| **Alimentation** | Courant constante 500mA |
| **Câble d'alimentation** | 2x 20cm V01CN 0,2mm² |
| **Puissance absorbée** | 2W |
| **Variation** | Dimmable |

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| **Temperature de fonctionemment** | -20°C ÷ +50°C |
| **Indice de protection** | IP40 / IP44 installé |
| **Classe d'isolation** | Classe III |
| **Sécurité photobiologique** | RG0/RG1 |
| **Piétinable** | No |

## DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

| H(m/') | Ø (m/') A | Ø (m/') B | Lux/fc max |
|---|---|---|---|
| 1.00/3.28 | 0,14/0.46 | 0,81/2.66 | 759/71 |
| 2.00/6.56 | 0,28/0.92 | 1,62/5.31 | 190/18 |
| 3.00/9.84 | 0,42/1.38 | 2,42/7.94 | 84/8 |
| 4.00/13.12 | 0,56/1.84 | 3,23/10.60 | 47/4 |
| 5.00/16.40 | 0,70/2.30 | 4,04/13.25 | 30/3 |



# NILO D

## CODE NID.27.E.01.CC

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)




Casquette

Art. Nr.
**ACC.018**

Finisions
**.01** = Blanc RAL 9003
**.02** = Noir RAL 9005
**.16** = Bronze flammé




Ecrain en nid d'abeille

Art. Nr.
**ACC.122**

# NILO D

CODE NID.27.E.01.CC

## ALIMENTATEURS

### ON/OFF

| Code | Input | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSU.CX.003 | 100÷264V / 50/60 Hz | 7 | 500mA | 47V | 24 | IP20 | CE cULus |
| PSU.CX.004 (500mA) | 99÷264V / 50/60 Hz | 6 | 500mA | 40V | 20 | IP20 | CE cULus |

### Dimmables

| Code | Input | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSU.CX.001_1-10V/PUSH | 220÷240V / 50/60 Hz | 7 | 500mA | 47V | 24 | IP20 | CE |
| PSU.CC.011_DALI-2 (DT6) | 100÷240V / 50/60 Hz | 6 | 500mA | 40V | 20 | IP20 | CE |