# STELVIO 25

SOL ENCASTRE

**INFORMATIONS SUR LE PROJET**

Nom du projet

Référence Quantité

## CODE

**S25.22.N.T.02**

IP67

MADE IN ITALY

## PRODUIT

## FINITION

**.T**

Sans collerette

## DESSIN TECHNIQUE

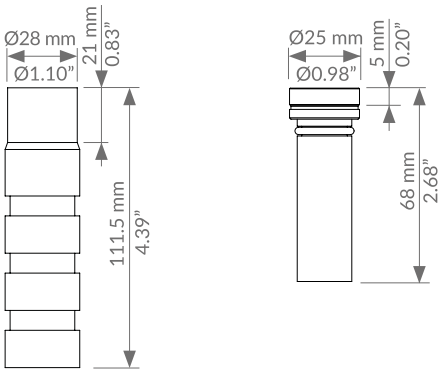


### TROU D’ENCASTREMENT




## CODE **S25.22.N.T.02**

| Produit | Couleur LED | Optique | Finition | Puissance |
|---|---|---|---|---|
| **S25** = STELVIO 25 | **22** = 2200K | **N** = 10° | **T** = Sans collerette | **02** = 2W |

# STELVIO 25

## CODE S25.22.N.T.02

### CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

| | |
|---|---|
| **Indice de Rendu des Couleurs** | IRC > 90 |
| **Optique** | 10° |
| **Temperature de couleur** | 2200K |
| **Durée moyenne LED** | 50000h L95 B10 (Ta 25°C) |
| **Sélection du bin** | Binning free 2 step MacAdam's |

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

| | |
|---|---|
| **Corp** | Aluminium anodisé 6026 |
| **Verre** | Verre trempé extra clair 5mm (0,2") |
| **Finition** | Sans collerette |
| **Installation** | Boîtier d'encastrement |
| **Poids** | 110 g |

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

| | |
|---|---|
| **Alimentation** | Tension constante 24Vdc |
| **Câble d'alimentation** | 35cm NS20N 2x0,5mm² |
| **Puissance absorbée** | 2W |
| **Variation** | Dimmable |

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

| | |
|---|---|
| **Temperature de fonctionemment** | -20°C ÷ +50°C |
| **Indice de protection** | IP67 |
| **Classe d'isolation** | Classe III |
| **Sécurité photobiologique** | RG0/RG1 |
| **Piétinable** | Oui |

# STELVIO 25

## CODE S25.22.N.T.02

## ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)




Boîtier d'encastrement

Art. Nr.
**HB.026**




Micro-dérivateur 3 voies 2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5 mm² (23-16AWG) Ø câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP68

Art. Nr.
**ACC.101**




Micro-connecteur 10A 2 pôles 0,25-1,5 mm² (23-16AWG) Ø câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP68

Art. Nr.
**ACC.127**




Connecteur mâle pré-monté sur le produit - IP68

Art. Nr.
**ACC.225**




Cable NS20N 2x0,5mm²

| Art. Nr. | Longueur |
|---|---|
| **CV00037** | 5m / 16.40' |
| **CV00040** | 10m / 32.81' |
| **CV00041** | 15m / 49.21' |
| **CV00042** | 20m / 65.62' |
| **CV00043** | 25m / 82.02' |

# STELVIO 25

CODE S25.22.N.T.02

## ALIMENTATEURS

### ON/OFF

| Code | Input | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSU.CX.004 | 99÷264V / 50/60 Hz | 6 | 0,9 A | 24Vdc | 20 | IP20 | CE cULus |
| PSU.CV.005 | 90÷305V / 47/63 Hz | 8 | 1 A | 24Vdc | 25 | IP67 | CE cULus |
| PSU.CV.006 | 90÷305V / 47/63 Hz | 19 | 2,5 A | 24Vdc | 60 | IP67 | CE cULus |
| PSU.CV.007 | 90÷305V / 47/63 Hz | 29 | 3,75 A | 24Vdc | 90 | IP67 | CE cULus |
| PSU.CV.012 | 90÷305V / 47/63 Hz | 48 | 6,3 A | 24Vdc | 150 | IP67 | CE cULus |
| PSU.CV.021 | 90÷305V / 47/63 Hz | 78 | 10 A | 24Vdc | 240 | IP67 | CE cULus |

### Système de control

| Code | Input | Quantité max. | I Out | V Out | Watt | IP | Certifications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGE.004_1-10V | 24Vdc | 93 | 12 A | 24Vdc | 288 | IP20 | CE |
| CGE.004.IP_1-10V | 24Vdc | 93 | 12 A | 24Vdc | 288 | IP67 | CE |
| CGE.017_DALI (DT6) | 24Vdc | 93 | 12 A | 24Vdc | 288 | IP20 | CE |
| CGE.017.IP_DALI (DT6) | 24Vdc | 93 | 12 A | 24Vdc | 288 | IP67 | CE |
| CGE.042_DALI-2 (DT6) | 24Vdc | 93 | 12 A | 24Vdc | 288 | IP20 | CE |
| CGE.042_TRIAC | 24Vdc | 93 | 12 A | 24Vdc | 288 | IP20 | CE |
| CGE.020_DMX | 24Vdc | 93 | 12 A | 24Vdc | 288 | IP20 | CE |