STELVIO 25

SOL ENCASTRE

INFORMATIONS SUR LE PROJET

Nom du projet

Référence Quantité

CODE

S25.A.W.T.02

IP67 MADE IN ITALY

PRODUIT

FINITION

.T
Sans collerette

DESSIN TECHNIQUE

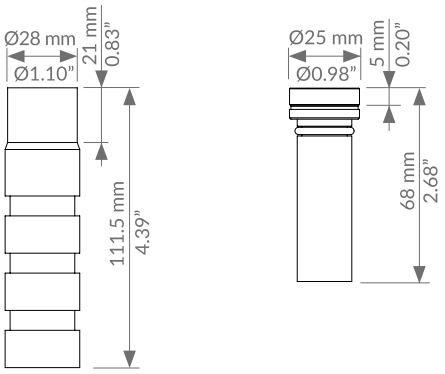

TROU D'ENCASTREMENT

Ø30 mm / Ø1.18"

CODE S25.A.W.T.02

Produit	Couleur LED	Optique	Finition	Puissance
S25 = STELVIO 25	**A** = Ambre (590nm)	**W** = 40°	**T** = Sans collerette	**02** = 2W

STELVIO 25

CODE S25.A.W.T.02

CARACTÉRISTIQUES D'ÉCLAIRAGE

Indice de Rendu des Couleurs	IRC > 90
Optique	40°
Temperature de couleur	Ambre (590nm)
Durée moyenne LED	50000h L95 B10 (Ta 25°C)
Sélection du bin	Binning free 2 step MacAdam's

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corp	Aluminium anodisé 6026
Verre	Verre trempé extra clair 5mm (0,2")
Finition	Sans collerette
Installation	Boîtier d'encastrement
Poids	110 g

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation	Tension constante 24Vdc
Câble d'alimentation	35cm NS20N 2x0,5mm²
Puissance absorbée	2W
Variation	Dimmable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Temperature de fonctionemment	-20°C ÷ +50°C
Indice de protection	IP67
Classe d'isolation	Classe III
Sécurité photobiologique	RG0/RG1
Piétinable	Oui

STELVIO 25

CODE S25.A.W.T.02

ACCESSOIRES (Unité de mesure: mm)



Boîtier d'encastrement

Art. Nr.
HB.026



Micro-dérivateur 3 voies 2M+1F 10A 2 pôles 0,25-1,5 mm² (23-16AWG) Ø câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP68

Art. Nr.
ACC.101



Micro-connecteur 10A 2 pôles 0,25-1,5 mm² (23-16AWG) Ø câble 5,8-6,9 mm (0,23-0,27") - IP68

Art. Nr.
ACC.127



Connecteur mâle pré-monté sur le produit - IP68

Art. Nr.
ACC.225



Cable NS20N 2x0,5mm²

Art. Nr.	Longueur
CV00037	5m / 16.40'
CV00040	10m / 32.81'
CV00041	15m / 49.21'
CV00042	20m / 65.62'
CV00043	25m / 82.02'

STELVIO 25

CODE S25.A.W.T.02

ALIMENTATEURS

ON/OFF

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
PSU.CX.004	99÷264V / 50/60 Hz	6	0,9 A	24Vdc	20	IP20	CE cULus
PSU.CV.005	90÷305V / 47/63 Hz	8	1 A	24Vdc	25	IP67	CE cULus
PSU.CV.006	90÷305V / 47/63 Hz	19	2,5 A	24Vdc	60	IP67	CE cULus
PSU.CV.007	90÷305V / 47/63 Hz	29	3,75 A	24Vdc	90	IP67	CE cULus
PSU.CV.012	90÷305V / 47/63 Hz	48	6,3 A	24Vdc	150	IP67	CE cULus
PSU.CV.021	90÷305V / 47/63 Hz	78	10 A	24Vdc	240	IP67	CE cULus

Système de control

Code	Input	Quantité max.	I Out	V Out	Watt	IP	Certifications
CGE.004_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.004.IP_1-10V	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.017_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.017.IP_DALI (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP67	CE
CGE.042_DALI-2 (DT6)	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.042_TRIAC	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE
CGE.020_DMX	24Vdc	93	12 A	24Vdc	288	IP20	CE